



2210S-81
2210ST-97
2210ST-102

6/2021




TEKNISET TIEDOT

TECHNICAL DATA




	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	
2210S-81	3 450	2 620	2 150	1 820	1 530	1 320	-	-	(kg)
2210ST-97	3 250	2 500	2 040	1 720	1 440	1 220	1 080	-	(kg)
2210ST-102	3 050	2 380	1 920	1 600	1 340	1 120	1 000	890	(kg)


81

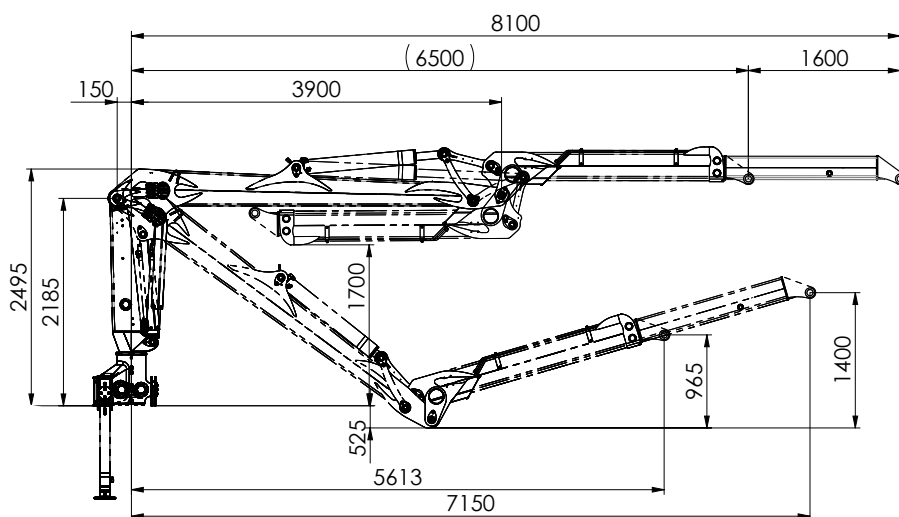

97

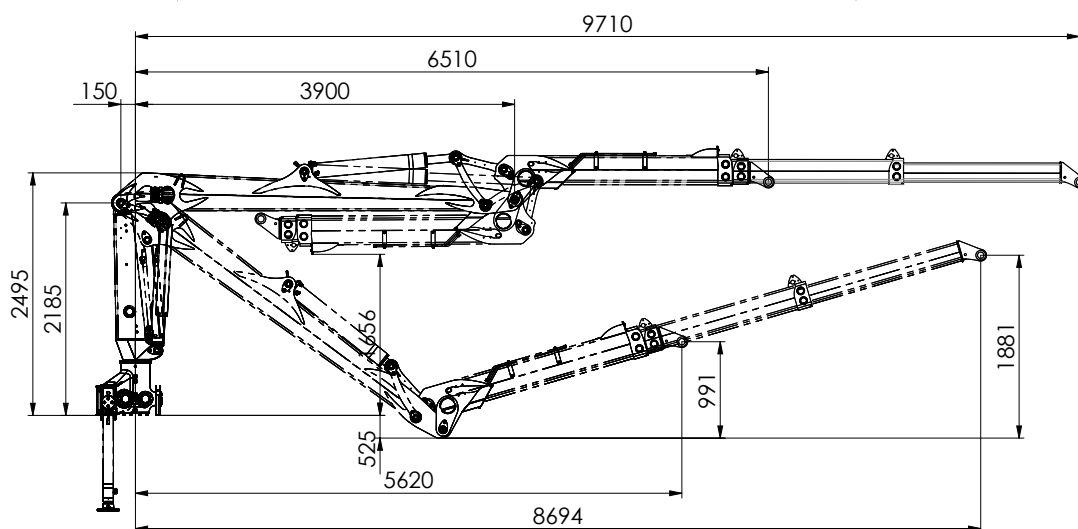


102

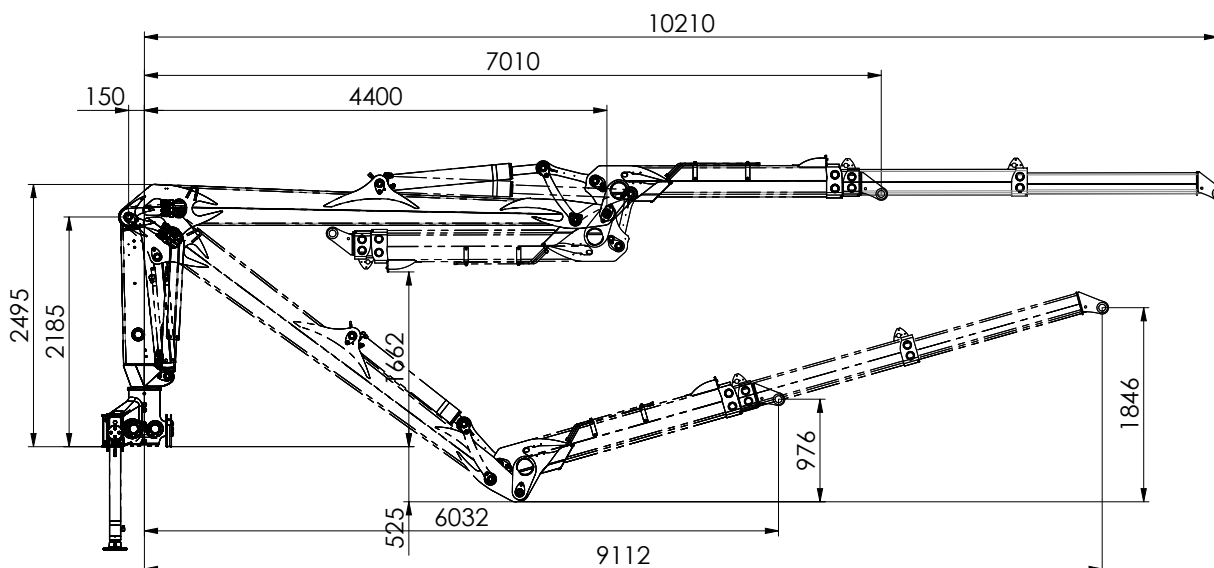


81

97


102

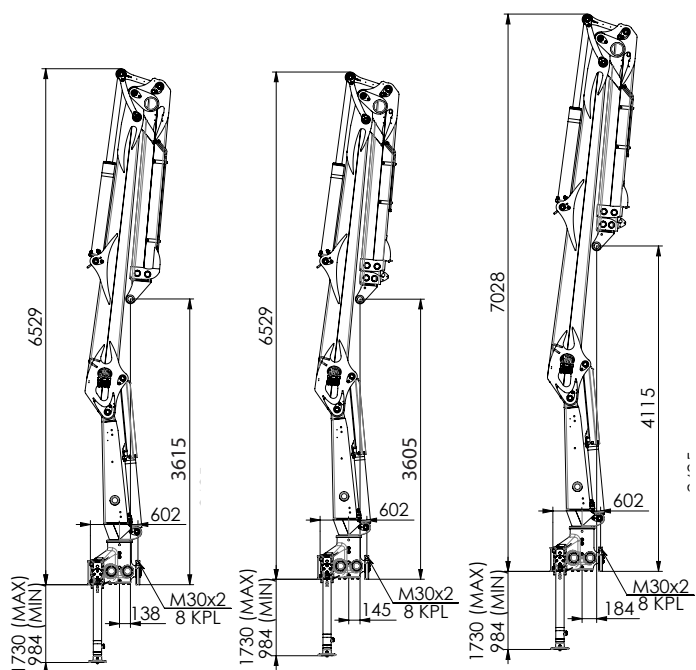

SLEWING OPTIONS

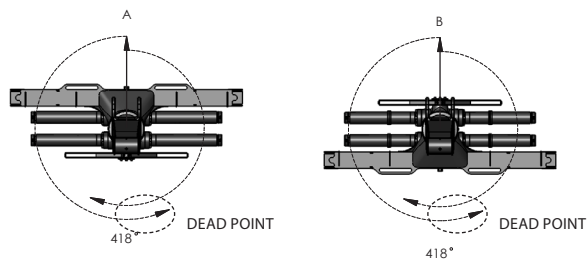


MOUNTING

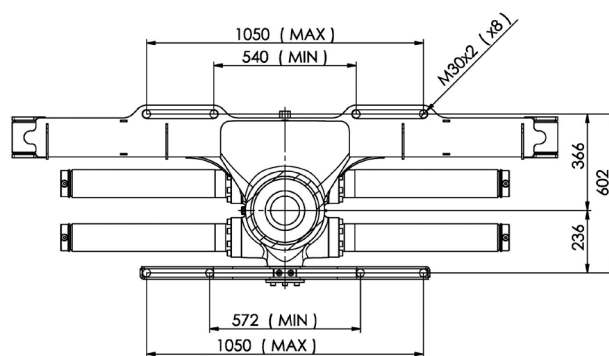


81

97

102

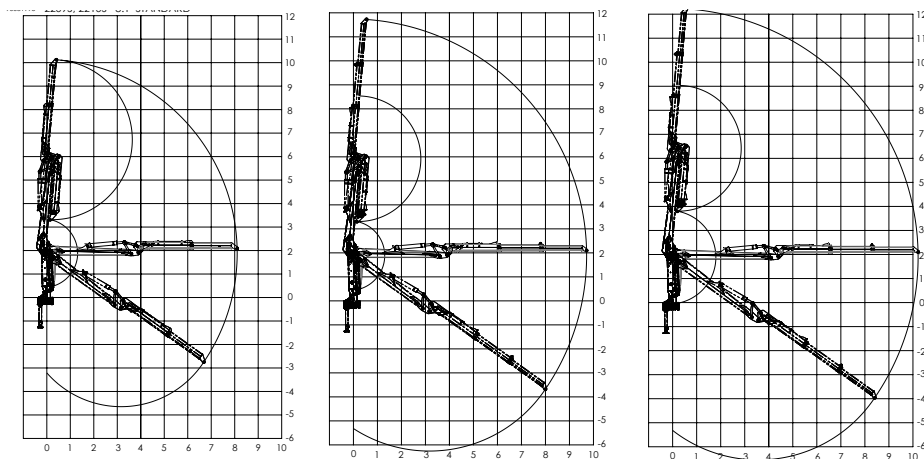


STABILIZERS

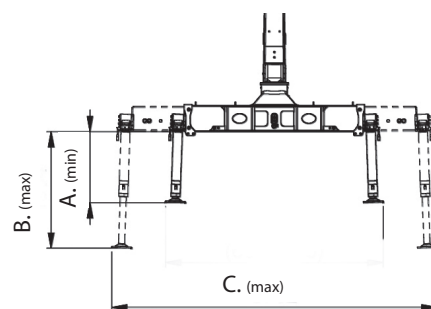


	ALT. 1.	ALT. 2.	ALT. 3.
A.	815	915	1 015
B.	1 335	1 535	1 735
C.	3 735	3 750	3 760

HIGH-SEAT

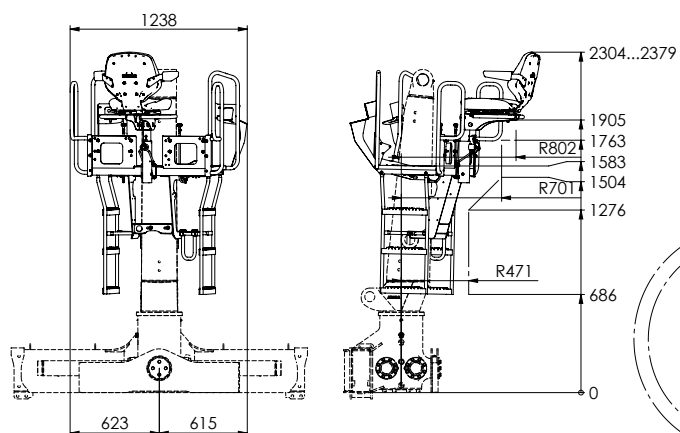

CABIN VISION STANDARD

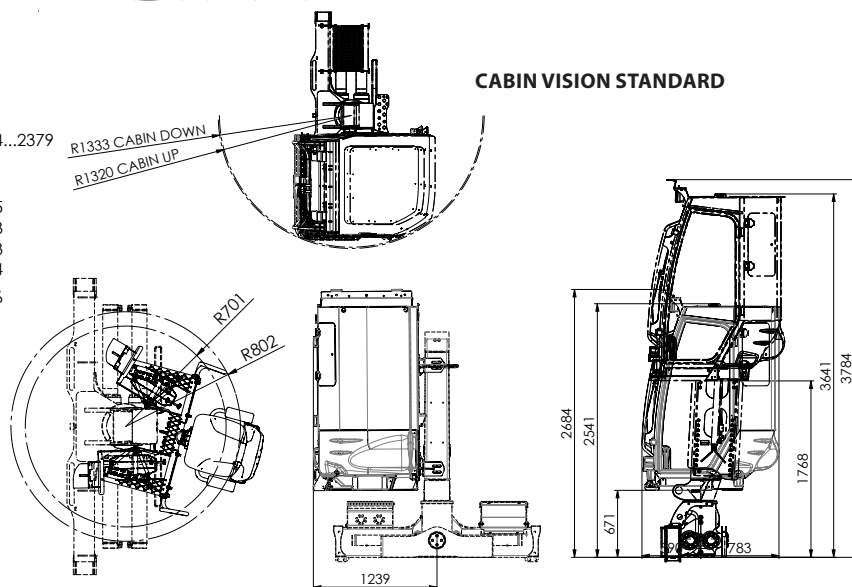

		2210S-81	2210ST-97	2210ST-102
Nostomomentti (netto) • Lifting capacity (net)	(kNm)	106	100	94
Max. ulottuvuus • Max. outreach	(mm)	8 100	9 710	10020
Jatkeen isku • Stroke of the extensio	(mm)	1 600	2 X 1 600	2 x 1 600
Kääntömomentti • Slewing torque	(kNm)	23	23	23
Kääntökulma • Slewing angle	(°)	418	418	418
Suositeltava hydr. tuotto • Recommended oil flow				
► 2-piiri • double circuit	(l/min)	70 - 90	70 - 90	70 - 90
► LS	(l/min)	2 x 70-80	2 x 70-80	2 x 70-80
Työpaine • Operating pressure	(l/min)	-	-	-
Paino sis. nosturin avohallintalaitteella ilman kahmaria, kääntäjää ja öljyä. Weight including the crane with top-seat, without the grapple, rotator and oil.	(MPa)	26	26	26
Erillisen tukijalkapalkiston paino • Weight of the separate stabilizers (L=3840)	(kg)	2 015	2 195	2 220

Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin.

The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

Classification according: EN12999:2011 HC1/HD4/B4



Kesla Oyj
Kuurnankatu 24
FI-80100 JOENSUU. FINLAND
Tel. +358 207 862 841
Fax +358 13 610 0521
www.kesla.com

