



TEKNISET TIEDOT

TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

TECHNISCHE DATEN

DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


DATI TECNICI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


技術面データー

CRANE DIMENSIONS


1609H/HD

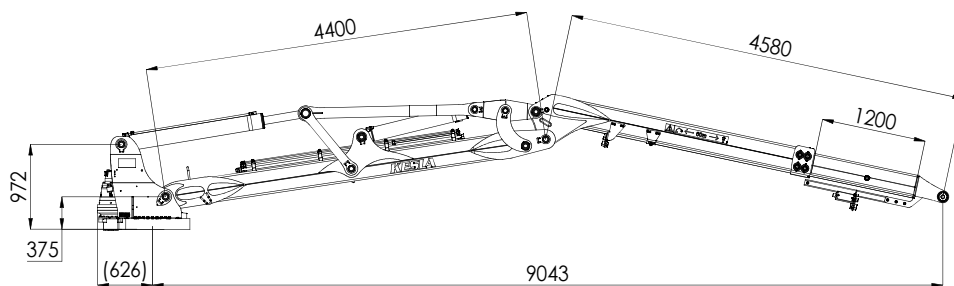


1610H

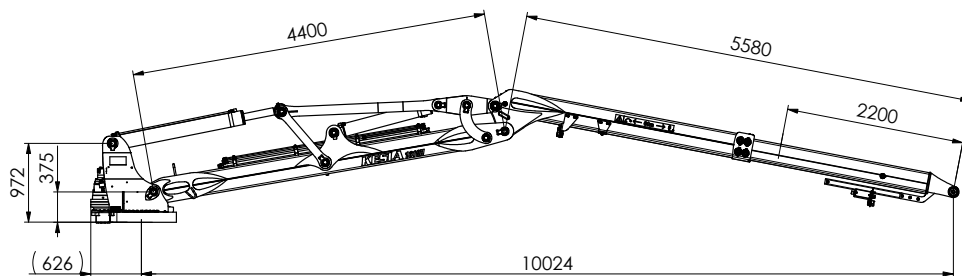

1611H

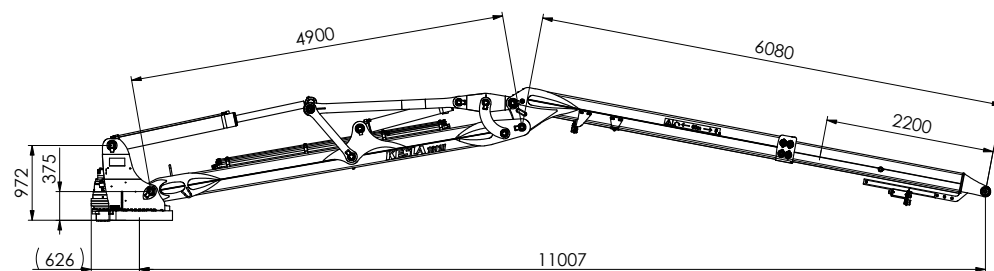

LIFTING CAPACITY





	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	
1609H	-	4 450	3 820	3 080	2 450	1 730	1 550	-	-	(kg)
1609HD	-	4 590	3 940	3 180	2 530	1 780	1 600	-	-	(kg)
1610H	4 360	4 260	3 330	2 700	2 120	1 640	1 340	1 200	-	(kg)
1611H	5 710	4 150	3 350	2 660	2 130	1 690	1 170	1 000	910	(kg)

MOUNTING DIMENSIONS

1609H/HD


1610H

1611H

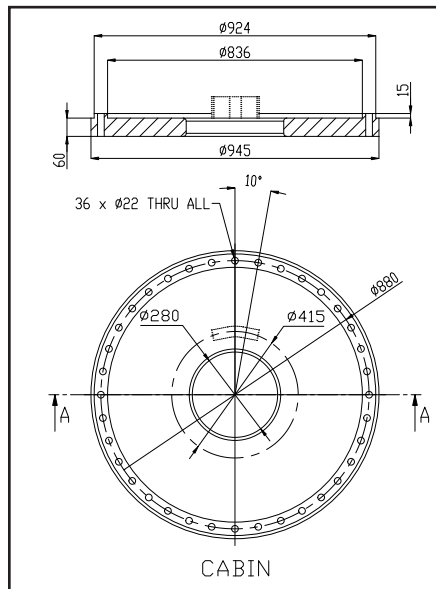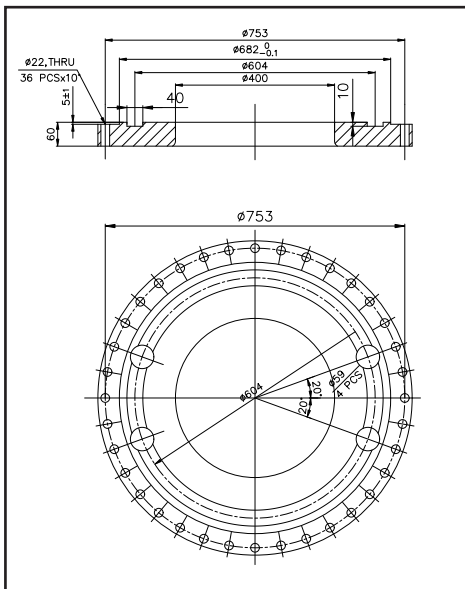


OUTREACH DIAGRAMS


1609H/HD

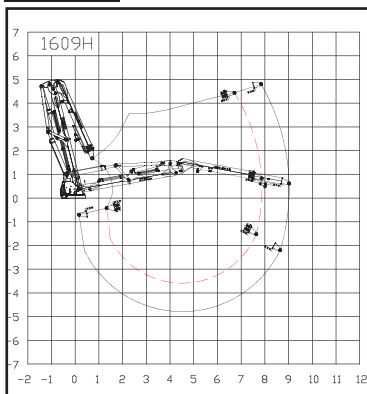

1610H

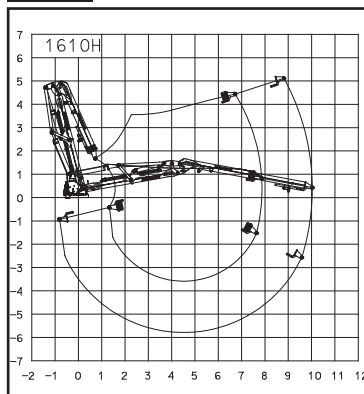

1611H

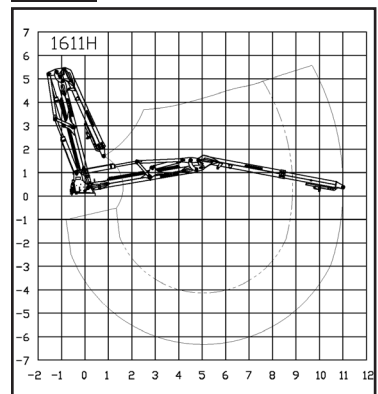

TECHNICAL DATA

		KESLA 1609H	KESLA 1609HD	KESLA 1610H	KESLA 1611H
Nostomomentti (gross) • Lifting capacity (gross) • Lyftmoment (gross) • Hubmoment (gross) • Couple de levage (gross) • Capacidad de elevación (gross) • Binário de elevação • Prestazione (gross) • Момент подъема (gross) • リフティングトルク (正味値)	(kNm)	191	197	171	171
Nostomomentti (netto) • Lifting capacity (net) • Lyftmoment (netto) • Hubmoment (netto) • Couple de levage (net) • Capacidad de elevación (neto) • Binário de elevação • Prestazione (netta) • Момент подъема (нетто) • リフティングトルク (正味値)	(kNm)	138	142	118	98
Max. ulottuvuus • Max. outreach • Räckvidd • Reichweite • Portée • Alcance • Alcance máximo • Braccio max • Максимальный вылет • 最大伸び寸法	(mm)	9 043	9 043	10 024	11 007
Jatkeen pituus • Hydraulic boom extension • Utskjut • Ausschub • Rallonge • Extensión del brazo • Extensões • Sfilo idraulico • Удлинитель • 延長の長さ	(mm)	1 200	1 200	2 200	2 200
Kääntömomentti • Slewing torque • Vridmoment • Schwenkmoment • Couple de rotation • Torsión de rotación • Binário de rotação • Coppia di rotazione • Момент поворота • 回転トルク	(kNm)	39/48	39/48	39/48	39/48
Kääntökulma • Slewing angle • Vridvinkel • Schwenkwinkel • Angle de rotation • Ángulo de rotación • Ângulo de rotação • Rotazione • Угол поворота • 回転角度	(°)	260	260	260	260
Suosittelava hydr. tuotto • Recommended oil flow • Rek. oljeflöde • Empfohlene Pumpenleistung • Recommendation pour la pompe • Recomendación para la bomba • Requisitos hidráulicos • Mandata olio raccomandata • Рекомендуемый гидронасос • 油圧収量の推奨。* variable displacement pump	(l/min)	200	200	min. 200	min. 200
Työpaine • Operating pressure • Arbetsstryck • Arbeitsdruck • Pression de fonctionnement • Presión de trabajo • Presión de operación • Pressione di lavoro • рабочее давление • 作動圧力	(MPa)	26	26	23	23
Paino ilman öljyä • Weight without oil • Vikt utan ölja • Gewicht ohne Öl • Poids de la grue sans l'huile • Peso menos hidráulico • Peso senza olio • Вес без гидромасла • グラッブル無しでローダーのコントロール位置を含む重量、回転装置と油圧オイル。	(kg)	2 200	2 200	2 200	2 300

Datasheet_KESLA_16H_6_2020

Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin.

The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

De lämnade värdena av tillverkaren är riktgivande. Kesla förbehåller sig rätten till ändringar.

Die Angaben des Herstellers sind Richtwerte. Kesla behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Les valeurs communiquées par le fabricant sont seulement indicatives. Kesla se réserve le droit à toutes modifications.

Los datos ofrecidos por el fabricante son orientativos. Kesla se reserva el derecho de modificarlos.

Os valores pelo fabricante são indicativas. Kesla reserva-se o direito de fazer alterações.

I dati del costruttore sono indicativi. Kesla si riserva il diritto di modificarli.

Приводимые изготовителем показатели являются инструктивными. Изготовитель оставляет за собой право на изменения.

メーカーによる値はあくまでも基本表示です。KESLAは変更する権利を保留します。

Classification according: EN12999:2011 HC1/HD4/B4



Kesla Oyj
Kuurnankatu 24
FI-80100 JOENSUU, FINLAND
Tel. +358 207 862 841
Fax +358 13 610 0521
www.kesla.com

