



TEKNISET TIEDOT

TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

TECHNISCHE DATEN

DONNÉES TECHNIQUES


DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DATI TECNICI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

技術面データー

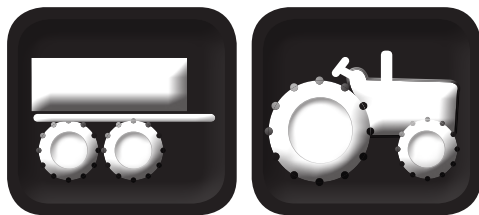

TRACTOR PTO TANDEM AXLE CONTAINER

Technical data	C645C
Haketusteho • Flisningseffekt • Chip output • Hackleistung	120 m ³ /h**
Polttoaineen kulutus • Bränsleförbrukning • Fuel consumption • Brennstoffverbrauch	0,5 l/m ³ **
Tehon tarve • Effektbehov • Power requirement • Kraftbedarf	110-220 kW
Syöttöaukon koko • Inmatningsöppningen storlek • Intake opening • Grösse der Vorschubrinne	630x400 mm
Rummun halkaisija • Trummans diameter • Drum diameter • Rotordurchmesser	605mm
Terät • Knivar • Knives • Messer	6
Jännite • Driftspänning • Electric system • Betriebsspannung	12 V DC
Kokonaispaino • Total vikt • Total weight • Totalgewicht	13000kg
Pituus • Längd • Length • Länge	8780 mm
Leveys • Bredd • Width • Breite	2660 mm
Korkeus max. • Max. höjd • Maximum height • Max. Höhe	4020 mm
Maavara • Markfrigång • Ground clearance • Bodenfreiheit	600 mm
Akselit • Axel • Axles • Achsen	2
Torven korkeus • Flisrörets höjd • Height of the discharge chute • Höhe der Hackröhre	5300 mm
Kontin tilavuus • Containervolym • Container volume • Behältervolumen	16 m ³


* The weight is dependent on the accessories chosen.

** Fuel consumption and chip output are dependent on the adjustments of the chipper as well as the material chipped.



Accessories
Hydrauliset levyjarrut • Hydrauliska skivbromsar • Hydraulic disc brakes • Hydraulische Scheibenbremsen
180L/min hydrauliliikasarja nosturille • 180L/min hydrauliska för kran • 180L/min hydraulics for crane • 180L/min Hydraulische für Kran
Kyynärnojavarustelu • Control armrest • Kontrol armstöd • Kontrollarmlehne
Torvikamera: IP68, Lämmitys, IR-LED • Kamerapaket för struten. IP68. Uppvärmd och IR-LED • Camera kit for chute: IP68, heating, IR-LED • Kamerasystem für Auswurf, IP68, mit Heizung, IR-LED
Torvi- ja peruutuskamera: IP68, Lämmitys, IR-LED • Kamerapaket för struten och backkamera. IP68. Uppvärmd och IR-LED • Camera kit for chute and reversing: IP68, Heating, IR-LED • Kamera-Kit für Auswurf und für Rückwärtsfahrt, IP68, mit Heizung, IR-LED
Automaattinen keskusvoitelu hakkurille ja nosturille • Automatisk centralsmörjning för flishugg och kran • Automatic central lubrication for chip-per and crane • Automatisch Zentralschmierung für Hacker und Kran
Alliance 328 700/40X22.5 renkaat • Alliance 328 700/40X22.5 däck • Alliance 328 700/40X22.5 tyres • Alliance 328 700/40X22.5 Reifen
Rullaveto • Rulldriv • Roller drive • Rollenantrieb
Työkalulaatikot • Verktygslåda • Tool boxes • Werkzeugkasten
Kesla nosturin integrointi • Kesla kran integrering • Kesla crane integration • Kesla Kran Intergration
Tukijalat • Stödben • Stabilizers • Abstützung
Aisaihjaus • Ramstyrning • Drawbar steering • Lenkdeichsel
LED työvalot • LED Arbetsljus • LED working lights • LED Arbeitsbeleuchtung
LED huomiovilkkuvalot • LED varningsljus • LED beacon light kit • LED Warnleuchte (Rundumleuchte)




Dimensions

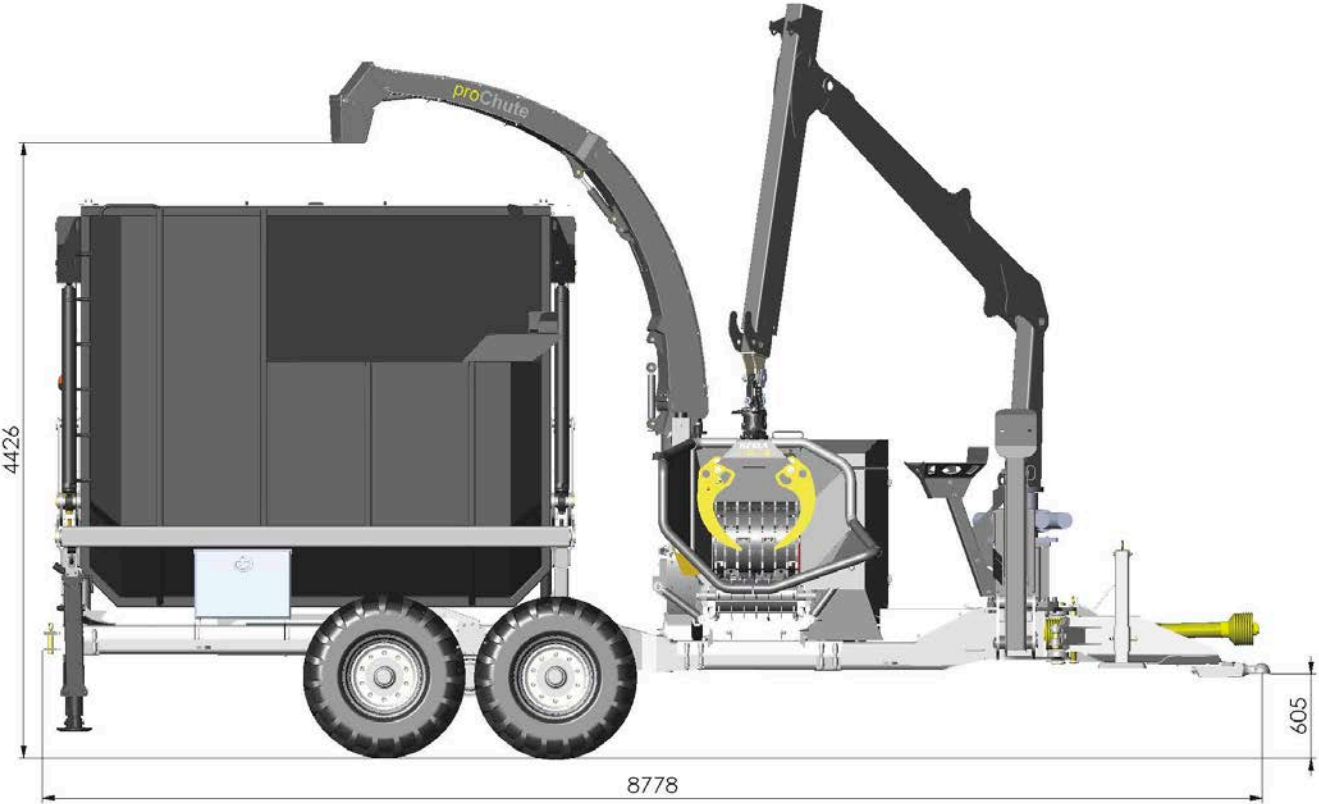


CONTAINER TH4000 #29010785

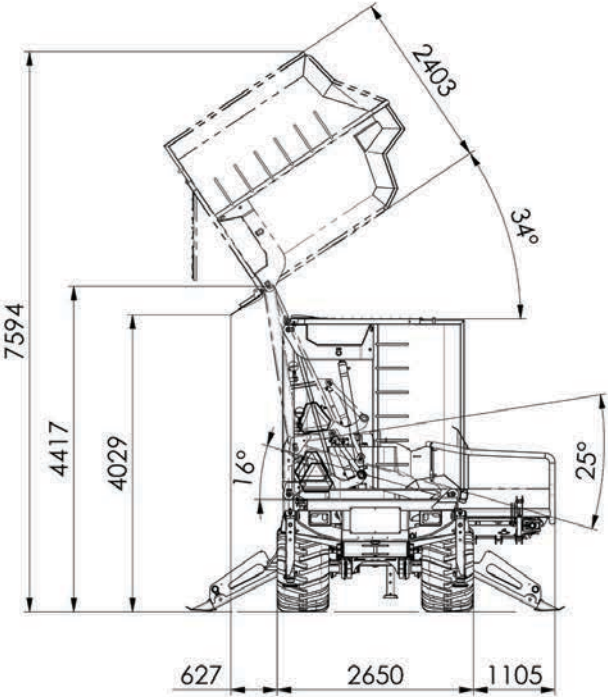



CONTAINER TH4000
FRONT AND REAR
STABILIZERS AS A STANDARD



CONTAINER TH4000
ARTICULATED DRAWBAR
AS STANDARD

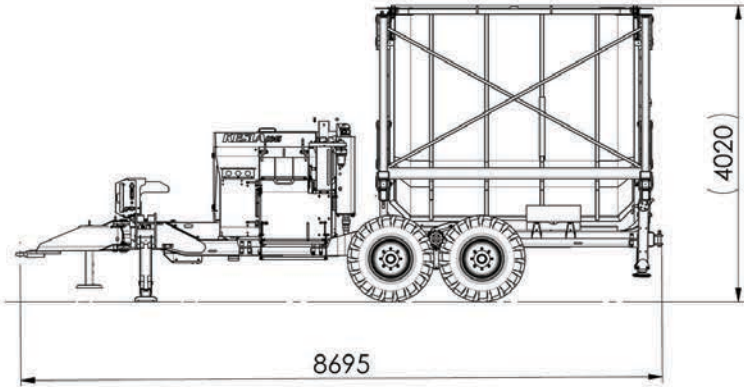

ProChutechipchute

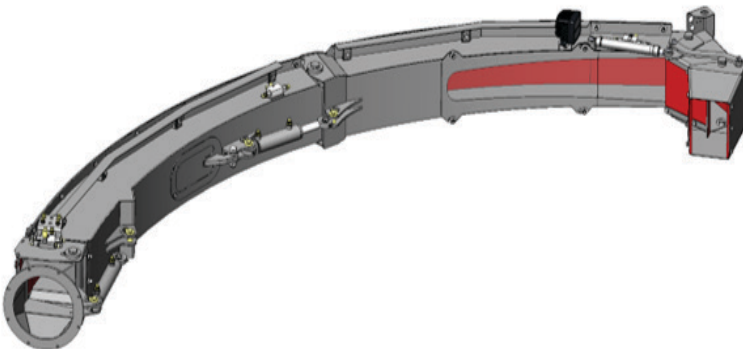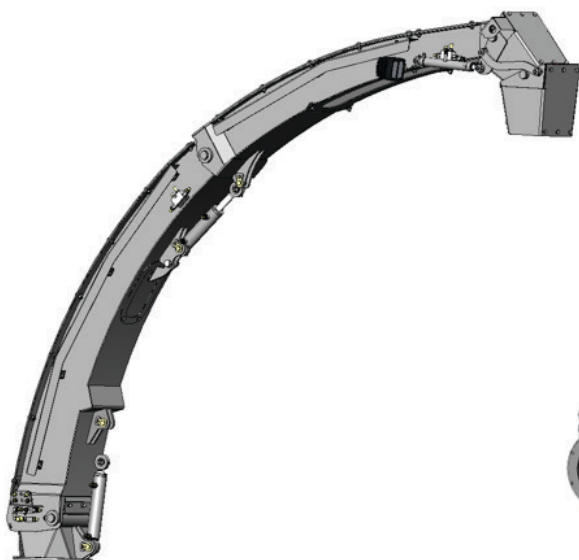

Knives and holders

FOR LOGCUT ROTOR
(SINGLE CUT/ DOUBLE CUT)



Screens

Screen 25 mm	#21720783
Screen 30 mm	#21721748
Screen 35mm	#21720579
Screen 40 mm	#21720650
Screen 45 mm	#21720182
Screen 50 mm.	#21720145
Screen 65 mm	#21720580
Screen 70 mm	#21721742
Screen 80 mm	#21721234
Screen 80/65/50 mm	#21721656
Screen 80 mm (12 mm)	#21721795
Screen 80/100 mm	#21721738
Screen 100 mm (12 mm)	#21722096

Screens with horizontal guides

Screen 40mm	#29020132
Screen 50mm	#29021024
Screen 85mm	#29020655



Rotors

#29016879 LOGCUT



Counter-blades

#29018752 BEVELLED EDGE
#21720138 QUADRANGULAR



Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin. The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes. De lämnade värdena av tillverkaren är riktgivande. Kesla förbehåller sig rätten till ändringar. Die Angaben des Herstellers sind Richtwerte. Kesla behält sich das Recht auf Änderungen vor. Les valeurs communiquées par le fabricant sont seulement indicatives. Kesla se réserve le droit à toutes modifications. Los datos ofrecidos por el fabricante son orientativos. Kesla se reserva el derecho de modificarlos. Os valores pelo fabricante são indicativas. Kesla reserva-se o direito de fazer alterações. I dati del costruttore sono indicativi. Kesla si riserva il diritto di modificarli. Приводимые изготовителем показатели являются инструктивными. Изготовитель оставляет за собой право на изменения. メーカーによる値はあくまでも基本表示です。KESLAは図更する図利を保留します。